


ERCULEA

r e s i n e

Listino Prezzi *Price List*
n. 58 ~ 2014

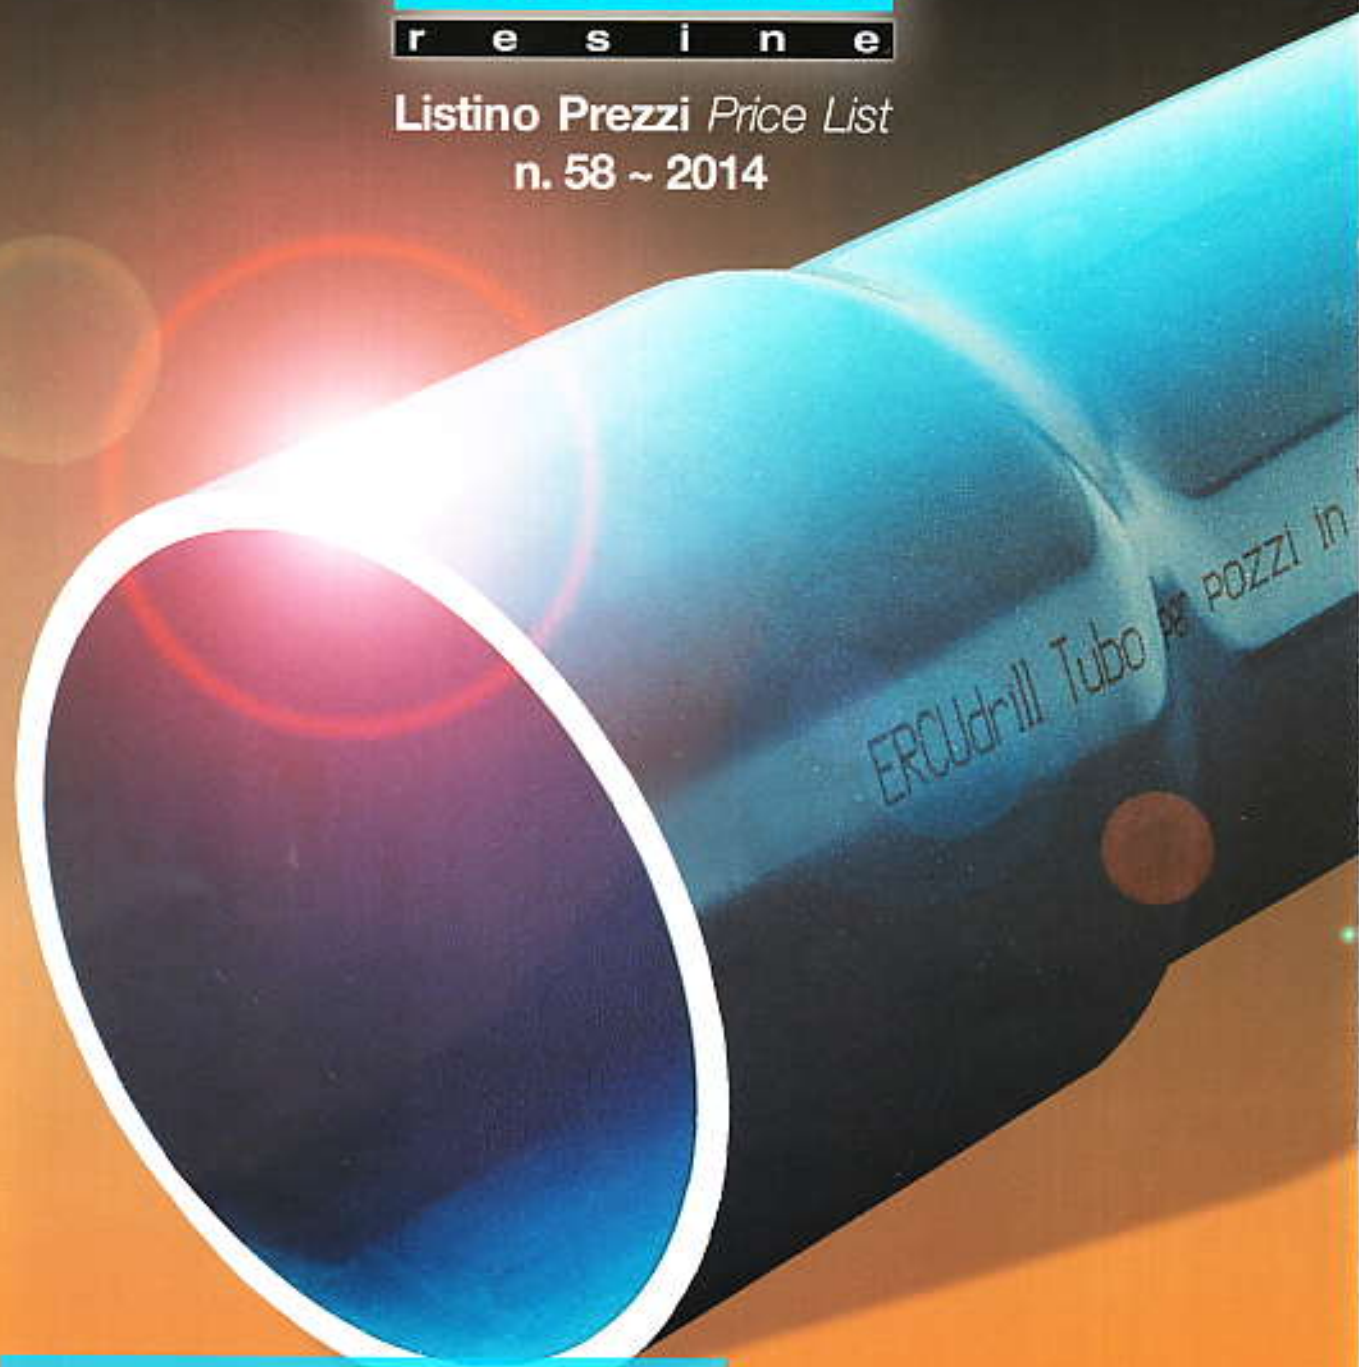

ERCU *drill*

Tubi di PVC per pozzi
PVC pipes for wells

ERCULEA

r e s i n e

ERCULEA Resine Spa

Loc. Piano Lago - MANGONE (CS)
Tel. 0984.969234 (3 linee ISDN PBX)


Fax 0984.969493

erculea@tin.it - www.erculearesine.it

Caratteristiche Tecniche e Dimensionali *Technical and Dimensional features*

DIAMETRO ESTERNO mm <i>Outside diameter</i>	140	160	180	200	200	200	250	250	250	250	315
DIAMETRO INTERNO mm <i>Inside diameter</i>	126,6	144,6	162,8	188,0	184,6	180,8	237,8	235,4	232,0	226,2	296,6
SPESSORE mm <i>Thickness</i>	6,7	7,7	8,6	6,0	7,7	9,6	6,1	7,7	9,0	12	9,2
DIAMETRO EST. BICCHIERE mm <i>Outside diam. socket</i>	154,5	175,0	198,2	218,0	216,4	220,5	264,5	266,6	285,2	272,0	340,0
LUNGHEZZA BICCHIERE mm <i>Length of socket</i>	100	100	120	140	140	140	200	200	200	200	180
SDR <i>Standard Dimension Ratio</i>	21	21	21	34	26	21	41	34	26	21	34
Rigidità Anulare Nominale <i>Nominal Ring Stiffness - SN</i> kN/m ²	40	40	40	8	12	40	4	8	12	40	8
Resistenza allo schiacciamento R <i>Resistance to deflection</i> (F _{0,2})	Newton 3.200 Kg 320	Newton 3.200 Kg 320	Newton 3.200 Kg 320	Newton 1.300 Kg 130	Newton 1.800 Kg 180	Newton 3.200 Kg 320	Newton 1.000 Kg 100	Newton 1.300 Kg 130	Newton 1.800 Kg 180	Newton 3.200 Kg 320	Newton 1.300 Kg 130
Max carico assiale ammissibile F1 <i>Maximum axial load</i> (F _{max})	Newton 11.217 Kg 1.122	Newton 14.729 Kg 1.473	Newton 18.516 Kg 1.815	Newton 14.384 Kg 1.438	Newton 18.600 Kg 1.823	Newton 22.958 Kg 2.296	Newton 18.687 Kg 1.869	Newton 22.253 Kg 2.225	Newton 27.243 Kg 2.724	Newton 35.587 Kg 3.559	Newton 35.336 Kg 3.534

TOLLERANZA SUGLI SPESSORI $\pm 10\%$ *thickness tolerance: $\pm 10\%$* - TOLLERANZA SULLE LUNGHEZZE $\pm 1\%$ *length tolerance: $\pm 1\%$*

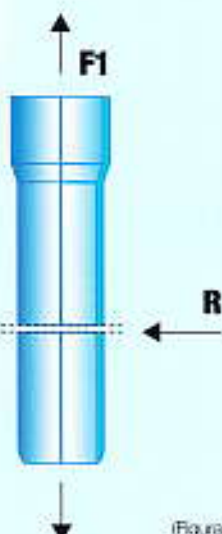

(Figura 1)

N.B. Valori validi per temperature di esercizio di $23 \pm 2^\circ\text{C}$

Valid values for $23 \pm 2^\circ\text{C}$ exercise temperature

LUNGHEZZA BARRE: m 5,10 COMPRESO IL BICCHIERE

Bars length: M 5,10 including socket

N.B. I valori in tabella sono validi unicamente per materiali di nostra produzione *Values valid only for our products*

Definizione e simboli

- **SN4, SN8, SN 40 rigidità anulare nominale** espressa in kN/m² determinata secondo la UNI EN ISO 9969
- **Resistenza allo schiacciamento** intesa come la forza necessaria ad imprimere al materiale una deformazione diametrale del 10%
- **SDR41, SDR 34, SDR 26, SDR 21** rapporto dimensionale standard pari al rapporto arrotondato tra diametro nominale e spessore, definisce la classe di resistenza meccanica

Definition and symbol

- **SN4, SN8, SN 40 nominal ring stiffness** in kN/m² according to UNI EN ISO 9969
- **Resistance to deflection of the inner diameter 10%**
- **SDR41, SDR 34, SDR 26, SDR 21 standard dimension ratio of the outside diameter to the minimum wall thickness**

ERCU *drill*

Tubi di PVC per pozzi


PVC pipes for wells



ERCU *drill* TUBI DI PVC PER POZZI *PVC pipes for wells*

DIAMETRO ESTERNO mm <i>Outside diameter</i>	140	160	180	200	200	200	250	250	250	250	315
SPESSORE mm <i>Thickness</i>	6,7	7,7	8,6	6,0	7,7	9,6	6,1	7,7	9,0	12,0	9,2
PREZZO €/m <i>Prices</i>	12,19	15,73	20,69	16,39	21,45	26,07	20,81	24,64	29,90	39,60	39,24

Tolleranza sugli spessori $\pm 12\%$

 Prodotti disponibili a magazzino *Product available in warehouse*

COLORE AZZURRO RAL. 5015 *Color blue RAL. 5015*

Confezione Tubi *Bars per pallets*

DIAMETRO <i>Diameter</i>	140	160	180	200	250	315
BARRE/BANCALE <i>Bars/Pallet</i>	53	40	30	25	16	9/12

IMBALLO: ogni cornice € 2,60

*Cost of packing:
each frame € 2,60*

- Prezzi franco nostro stabilimento
Prices free at our factory
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti
This price list cancels and replaces the preceding
- È vietata la riproduzione anche parziale del presente listino
Ones partial or complete reproduction of this price list are forbidden